


נתמך קירור

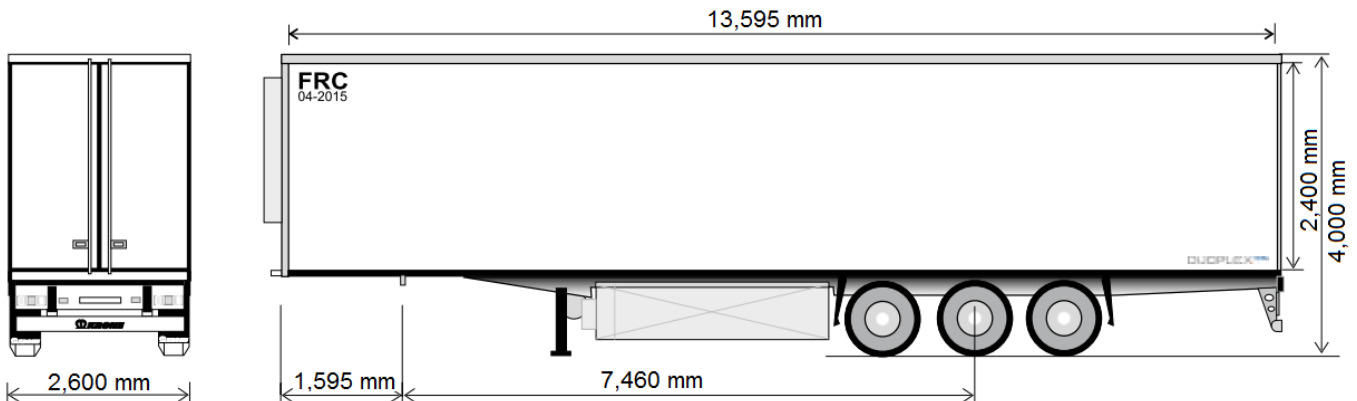

נתונים טכניים :	
אורך חיצוני :	13,595 מ"מ
רוחב חיצוני :	2,600 מ"מ
גובה כללי במצב לא עמוס :	4,000 מ"מ
עובי לוחות :	
קיר קדמי :	50 מ"מ
קירות צד :	60 מ"מ
גג :	85 מ"מ
דלתות :	90 מ"מ
רצפה :	125 מ"מ

(מידות ומשקלים עבור מפרט סטנדרטי)

נתונים טכניים :	
דגם :	SDR 27 eL4-S
עומס מותר על פין ריתום :	12,000 ק"ג
עומס מותר על הסרנים :	טכני : 27,000 ק"ג חוקי : 24,000 ק"ג
משקל כללי מותר :	טכני : 39,000 ק"ג חוקי : 36,000 ק"ג
משקל עצמי (ללא יחידת קירור) :	כ- 7,630 ק"ג
משקל עצמי (כולל יחידת קירור ומיכל דלק) :	כ- 8,785 ק"ג
גובה צלחת/פין ריתום במצב לא עמוס :	1,230 מ"מ / 1,130 מ"מ
מרווח בין הסרנים :	1,310 / 1,310 מ"מ
אורך פנימי :	13,310 מ"מ
רוחב פנימי :	2,465 מ"מ
גובה פנימי :	2,400 מ"מ / 2,650 מ"מ

פירוט טכני :	
דלתות אחוריות כפולות בתצורת מכולה, מצופות GRP; צירים מסגסוגת פלדה, אטם גומי רב שכבתי עם מגן אבק חיצוני, זוג מוטות נעילה מפלדת אל-חלד; שני נועלי דלתות הניתנים לתפעול ביד אחת	שלדה מבוססת על קורות T כפולות וקורות רוחב, חיזוקים דיאגונליים מאחור, גובה צוואר 10 מ"מ (משטח חיכוך 8 מ"מ)
תעלת אוויר עליונה גמישה, מתג תאורה אוטומטי	2 רגלי תניה מופעלות מכאנית, עומס של 2 x 12 טון
חלקי הפלדה עוברים טיפול לחיזוק פני שטח בכדוריות פלדה; צביעה באמצעות אבקה KTL וציפוי חיצוני באיכות גבוהה	סרנים עם מתלה אוויר ודיסקים בלם (430 מ"מ), שסתום הרמת/הורדת סרן מתרומם
מיכל דלק פלסטיק 240 ליטר עבור יחידת קירור	צמיגים : 6 x 385/65 R 22.5 ; גלגל חילופי
<b>אופציות :</b>	מגני בוץ, מיגון בפני התזה (בהתאם לתקינה האירופאית)
- ECAS – מתלה אוויר מבוקר מחשב	מערכת בלימה בהתאם לתקינה האירופאית הכוללת בקרת יציבות; בלם חניה מופעל קפיץ; מערכת EBS עם מחבר למחשב אבחון תקלות
- DWC – מערכת אוטומטית לבקרה של בסיס גלגלים לצמצום בלאי צמיגים	מערכת תאורה 24 וולט עם שני שקעי 7 פינים ושקע 15 פינים; תאורה היקפית בעלת נורות LED; פנסיים אחוריים רב תפקודיים; שני פנסי רוחב LED בעלי זרוע גומי
- Smart Board – לוח שליטה במתלה אוויר	רצפת סגסוגת אלומיניום שקטה; עמידות הרצפה בעומס נבדקה בהתאם לתקן CSC/EN 283; חיזוקים נוספים בחלק האחורי
- ADR EXII – עמידה בתקן להובלת חומרים מסוכנים	מרכב מבודד היטב ללא גשרים תרמיים, לוחות עם מעטפת פלדה, ללא CFC
מחיצה פנימית לחלוקת הקרון עם אפשרות לשינוי מיקום לאורך הקרון עם נמיפות חשמליות ווסת טמפרטורה	גג עשוי לוח סנדוויץ' עם מעטפת פלדה חיצונית, הכנה לחיווט פנימי עבור חייווט טמפרטורה ומערכת תאורה; מנורות LED לתאורה עליונה מובנות בגג לאורך הקרון
דופן הידראולית (התקנה מקורית) או הכנה לדופן הידראולית (להתקנה בארץ)	קיר קדמי עשוי לוח סנדוויץ' מחוזק עם הכנה ליחידת קירור; נבדק בטיחותית בהתאם לתקן שוודי; 4 תעלות אלומיניום אנכיות לפיזור אוויר מיטבי; הגנה תחתונה מפני פגיעה בקיר הקדמי
ארגז כלים מ-PVC, מידות: 650 x 490 x 450 מ"מ	קירות צד עשויים לוח סנדוויץ' עם מעטפת פלדה, צד חיצוני צבוע, צד פנימי עם ציפוי PVC; פס הגנה פנימי תחתון בגובה 300 מ"מ מרוחב לרצפה
קירות צד דקים (עובי לוח 45 מ"מ) לרוחב העמסה מקסימאלי	
שילוט חיצוני לפי גרפיקה מבוקשת	