


נתמך שלדי עם מנועולי הצמדה להובלת מכולות: 1 x 20', 2 x 20', 1 x 40' (במרכז)

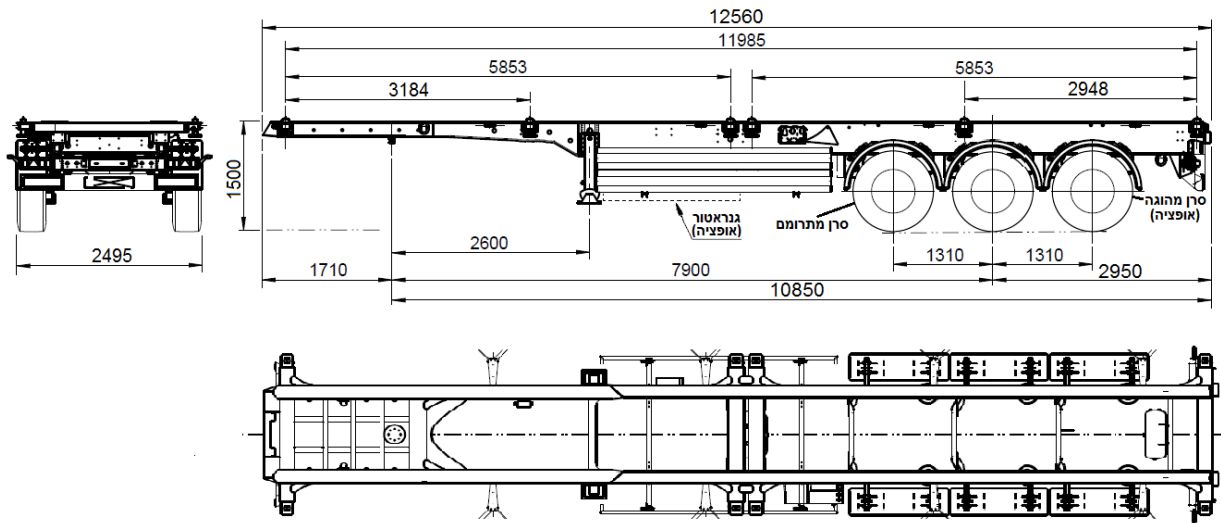

חלוקת עומסים:

משקל ככלי (ק"ג)	עומס על הסרנים		עומס על פין ריתום		משקל כולל של מכולות (ק"ג)	צורת העמסה
	(%)	(ק"ג)	(%)	(ק"ג)		
39,854	60	23,854	40	16,000	34,944	40'
39,854	60	23,854	40	16,000	2 X 17,472	2 X 20'
22,382	62	13,958	38	8,424	1 X 17,472	1 X 20' (במרכז)

(מידות ומשקלים עבור מפרט סטנדרטי)

נתונים טכניים:

SDC 27 eL40'	דגם:
16,000 ק"ג	עומס מותר על פין ריתום:
טכני: 27,000 ק"ג חוקי: 24,000 ק"ג	עומס מותר על הסרנים:
טכני: 43,000 ק"ג חוקי: 40,000 ק"ג	משקל ככלי מותר:
כ- 4,910 ק"ג	משקל עצמי:
טכני: 38,090 ק"ג חוקי: 35,090 ק"ג	משקל להעמסה:
1,310 / 1,310 מ"מ	מרווח בין הסרנים:
1,300 מ"מ	גובה צלחת/פין ריתום במצב לא עמוס:
200 מ"מ	גובה צוואר שלדה:
10,690 מ"מ	מרחק מפין גרירה לקצה אחורי:

פירוט טכני:

אופציות:	שלדת קורות I מרותכות לקורות רוחב; פין ריתום 2" מחובר באמצעות ברגים; גובה צוואר שלדה 200 מ"מ (כולל לוח תמיכה בצלחת ריתום); הגנה תת רכבית מאחור ומגני צד (בהתאם לתקינה האירופאית)
ECAS – מתלה אוויר מבוקר מחשב	מנועולי הצמדה עבור מכולות: 1 x 20', 2 x 20', 1 x 40' (במרכז)
DWC – מערכת אוטומטית לבקרה של בסיס גלגלים לצמצום בלאי צמיגים	2 רגלי חניה מופעלות מכאנית, עומס של 2 x 12 טון
Smart Board – לוח שליטה במתלה אוויר	סרנים עם מתלה אוויר ודיסקי בלם (430 מ"מ); שסתום הרמת/הורדת סרן מתרומם צמיגים: 6 x 385/65 R 22.5; גלגל חילופי עם מתקן
סרן אחורי מהוגה	מגני בוץ, מיגון בפני התזה (בהתאם לתקינה האירופאית)
ADR: EXII, EXIII, FL, OX, AT – עמידה בתקן להובלת חומרים מסוכנים	מערכת בלימה בהתאם לתקינה האירופאית הכוללת בקרת יציבות; בלם חניה מופעל קפיץ; מערכת EBS עם מחבר למחשב אבחון תקלות
ארגז כלים רגיל, מידות: 650 x 490 x 450 מ"מ	מערכת תאורה 24 וולט עם שקע 15 פינים;
ארגז כלים גדול, מידות: 1030 x 500 x 480 מ"מ	פנסים אחוריים רב תפקודיים; שני פנסי רוחב LED בעלי זרוע גומי;
משטח מעבר מלגזה למכולה במיקום מרכזי	תאורה היקפית בעלת נורות LED
	חלקי הפלדה עוברים טיפול לחיזוק פני שטח בכדוריות פלדה; צביעה באמצעות אבקה KTL וציפוי חיצוני באיכות גבוהה