

XD
XF

מפרט טכני FA

שלדת משאית 4X2
משקל כולל 18,000 ק"ג

מידות משתנות (מטר)								משקל עומס (ק"ג)			משקל מותר טכני (ק"ג)			רוחב סרנים	תא נהג בודד	תא שנייה	תא שנייה מובנה
TW	TK	TL Range	BL Range	CH (XF)	CH (XD)	CB	AC	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	
7.44	6.75	6.38-7.23	4.10-4.95	2.18	2.01	0.25	0.50	11,415	9,688	3,227	6,585	1,812	4,773	18,000	11,500	8,000	3.80
7.70	7.01	6.58-7.56	4.30-5.28	2.18	2.01	0.25	0.50	11,371	9,638	3,233	6,629	1,862	4,767				4.00
7.97	7.27	6.81-7.92	4.53-5.64	2.18	2.01	0.25	0.50	11,329	9,629	3,200	6,671	1,871	4,800				4.20
8.36	7.65	7.26-8.46	4.98-6.18	2.18	2.01	0.25	0.50	11,259	9,611	3,148	6,741	1,889	4,852				4.50
8.63	7.91	7.53-8.78	5.25-6.50	2.18	2.01	0.25	0.50	11,338	9,644	3,194	6,662	1,856	4,806				4.70
8.89	8.17	7.83-9.14	5.55-6.86	2.18	2.01	0.25	0.50	11,264	9,607	3,157	6,736	1,893	4,843				4.90
9.15	8.43	8.11-9.47	5.83-7.19	2.18	2.01	0.25	0.50	11,278	9,608	3,170	6,722	1,892	4,830				5.10
9.55	8.82	8.52-9.95	6.24-7.67	2.18	2.01	0.25	0.50	11,339	9,628	3,211	6,661	1,872	4,789				5.40
9.95	9.22	8.95-10.46	6.67-8.18	2.18	2.01	0.25	0.50	11,318	9,613	3,205	6,682	1,887	4,795				5.70
10.48	9.74	9.60-11.25	7.32-8.97	2.18	2.01	0.25	0.50	11,098	9,526	3,072	6,902	1,974	4,928				6.10
7.44	6.75	6.38-6.95	3.77-4.34	2.18	2.01	0.25	0.83	11,310	9,678	3,132	6,690	1,822	4,868	18,000	11,500	8,000	3.80
7.70	7.01	6.58-7.29	3.97-4.68	2.18	2.01	0.25	0.83	11,266	9,628	3,138	6,734	1,872	4,862				4.00
7.97	7.27	6.78-7.65	4.17-5.04	2.18	2.01	0.25	0.83	11,224	9,619	3,105	6,776	1,881	4,895				4.20
8.36	7.65	7.08-8.20	4.47-5.59	2.18	2.01	0.25	0.83	11,154	9,601	3,053	6,846	1,899	4,947				4.50
8.63	7.91	7.28-8.51	4.67-5.90	2.18	2.01	0.25	0.83	11,233	9,634	3,099	6,767	1,866	4,901				4.70
8.89	8.17	7.56-8.88	4.95-6.27	2.18	2.01	0.25	0.83	11,159	9,597	3,062	6,841	1,903	4,938				4.90
9.15	8.43	7.84-9.21	5.23-6.60	2.18	2.01	0.25	0.83	11,173	9,598	3,075	6,827	1,902	4,925				5.10
9.55	8.82	8.25-9.70	5.64-7.09	2.18	2.01	0.25	0.83	11,234	9,618	3,116	6,766	1,882	4,884				5.40
9.95	9.22	8.69-10.21	6.08-7.60	2.18	2.01	0.25	0.83	11,213	9,603	3,110	6,787	1,897	4,890				5.70
10.48	9.74	9.35-11.01	6.74-8.40	2.18	2.01	0.25	0.83	10,993	9,516	2,977	7,007	1,984	5,023				6.10
7.44	6.75	6.38-6.97	3.77-4.36	2.66	2.49	0.25	0.83	11,280	9,678	3,102	6,720	1,822	4,898	18,000	11,500	8,000	3.80
7.70	7.01	6.58-7.31	3.97-4.70	2.66	2.49	0.25	0.83	11,236	9,628	3,108	6,764	1,872	4,892				4.00
7.97	7.27	6.78-7.67	4.17-5.06	2.66	2.49	0.25	0.83	11,194	9,619	3,075	6,806	1,881	4,925				4.20
8.36	7.65	7.08-8.22	4.47-5.61	2.66	2.49	0.25	0.83	11,124	9,601	3,023	6,876	1,899	4,977				4.50
8.63	7.91	7.28-8.53	4.67-5.92	2.66	2.49	0.25	0.83	11,203	9,634	3,069	6,797	1,866	4,931				4.70
8.89	8.17	7.58-8.90	4.97-6.29	2.66	2.49	0.25	0.83	11,129	9,597	3,032	6,871	1,903	4,968				4.90
9.15	8.43	7.86-9.24	5.25-6.63	2.66	2.49	0.25	0.83	11,143	9,598	3,045	6,857	1,902	4,955				5.10
9.55	8.82	8.28-9.72	5.67-7.11	2.66	2.49	0.25	0.83	11,204	9,618	3,086	6,796	1,882	4,914				5.40
9.95	9.22	8.71-10.24	6.10-7.63	2.66	2.49	0.25	0.83	11,183	9,603	3,080	6,817	1,897	4,920				5.70
10.48	9.74	9.37-11.04	6.76-8.43	2.66	2.49	0.25	0.83	10,963	9,516	2,947	7,037	1,984	5,053				6.10

דאף - רדיוס
סיבוב בין
מדרכות

דאף - רדיוס
סיבוב בין
קירות

ניתן להזמין:

- מיכל דלק אלומיניום
430/545/620 ליטר
- מיכל אוריאה 75/80 ליטר
(תלוי במפרט הרכב)

**מרחקי סרנים באישור ההנדסה בלבד - 3.25, 6.60, 6.90

מתלה אחורי קפיץ עלים פרוכלי

בולמי זעזועים ומייצבים קדמיים ואחוריים

מיכל דלק אלומיניום בקיבולת של 340 ליטר (ריק)

מיכל אוריאה 45 ליטר (ריק)

כולל נהג 75 ק"ג

*המידות והמשקלים עוליים להשתנות בהתאם למפרט המוגדר

משקל שלדה ותא נהג כולל:

MX-11

תיבת הילוכים רובוטית מסוג TraXon בעלת 12 הילוכים

סרנים אחוריים SR1344

מידות נוספות:

VA = 1.53


HV = 1.07

HA = 1.05

RB = 0.79

SB = 1.82

TB = 2.48

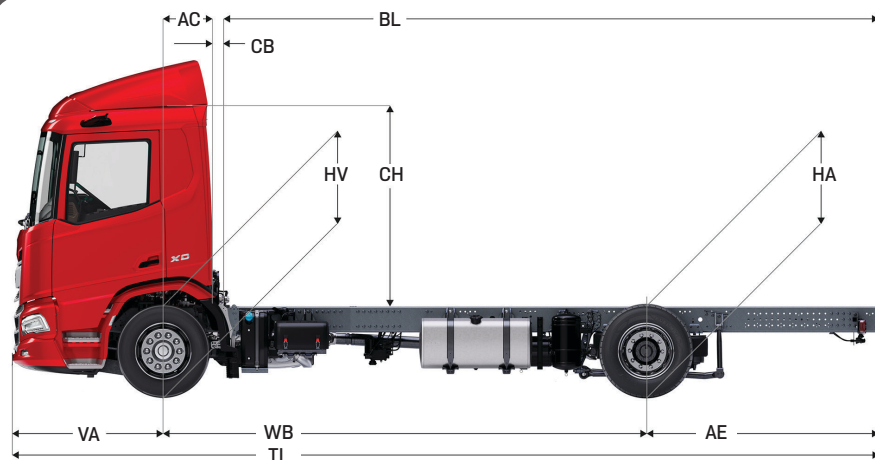

התאמת מנועים - שמות דגמים	
XF	XD
XF 370 FA	XD 300 FA
XF 410 FA	XD 340 FA
XF 450 FA	XD 370 FA
XF 430 FA	XD 410 FA
XF 480 FA	XD 450 FA
XF 530 FA	

תא נהג
סטנדרט
מגן שמש חיצוני
ציפוי מגן לשמשה קדמית
בקרת אקלים
6 מראות
כנסי ערפל
מולטימדיה, 5 רמקולים
Sunroof חשמלי
תא שינה
מתלה מכני
אופציה
מסיט רוח עליון (ספויילר) וכנפוני צד
חלון מדרכה
ריפודי עור
מקרר/ מקרר ומגירה (XF)
מצלמת כינה
מערכת ראות דיגיטלית (מצלמות במקום מראות)
תא נהג בודד / תא שינה מוגבה
מתלה כריות אוויר
כגוש רובוסטי
מושב נוסע אמצעי (בתא בודד בלבד)
8 רמקולים

סרנים	
סרנים אחוריים: סרן מניע - עומס מרבי טכני 13 טון (רישוי 11.5 טון)	סרנים קדמי: עומס מרבי 8 טון
ניתן להזמין: סרן בעל הפחתה טבורית ניטור עומס על הסרנים - ALM	ניתן להזמין: סרן עומס מרבי 9 טון סרן מוגבה 8/9 טון
ADR ניתן להזמין ADR להובלת חומ"ס. מתג ראשי לניתוק זרם.	

מערכות עזר לבלימה (אופציה לשילובים שונים)
Exhaust Brake – בלם פליטה מנוע MX11: הספק בלימה 125kW מנוע MX13: הספק בלימה 150kW ניתן להזמין: MX Engine Brake – בלם מנוע MX מנוע MX11: הספק בלימה 340kW מנוע MX13: הספק בלימה 360kW ZF Intarder – מאיט הידראולי הספק בלימה 500kW

כושר גרירה – אופציה
עד 25 טון

מנועים						
הספק נומינלי (כ"ס)	דגם מנוע	נפח מנוע	הספק מרבי	בסל"ד	מומנט מרבי (ניוטון-מ')	בסל"ד
300	MX-11 220	10.8 ליטר	220 קו"ט / 299 כ"ס	1600	1450	850-1500
340	MX-11 251	10.8 ליטר	251 קו"ט / 341 כ"ס	1600	1650	850-1500
370	MX-11 270	10.8 ליטר	270 קו"ט / 367 כ"ס	1600	1950	900-1400
410	MX-11 300	10.8 ליטר	300 קו"ט / 408 כ"ס	1600	2150	900-1400
450	MX-11 330	10.8 ליטר	330 קו"ט / 449 כ"ס	1600	2350	900-1400
430	MX-13 315	12.9 ליטר	315 קו"ט / 428 כ"ס	1600	2300	900-1400
480	MX-13 355	12.9 ליטר	355 קו"ט / 483 כ"ס	1600	2500	900-1400
530	MX-13 390	12.9 ליטר	390 קו"ט / 530 כ"ס	1600	2700	900-1400

מערכות בטיחות מתקדמות
זיהוי תמרורים - מהירות מרבית מותרת
זיהוי עייפות נהג (DAF)
סיוע בזיהוי משתמשי דרך כגיעים בקדמת הרכב בתחילת נסיעה
סיוע בפנייה (DAF)
מצלמה אחורית
מערכות בלימת חירום מתקדמות
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
בטיחות בסייבר
אופציה: סיוע באור דרך

מתלים
מתלה קדמי - כפיץ עלים פרבולי מתלה אחורי - כפיץ עלים פרבולי ניתן להזמין: מתלה אחורי כריות אוויר

צמיגים
חישוקי פלדה סגורים, 22.5 אינץ' 315/80R22.5 קדמיים ואחוריים ניתן להזמין: חישוקי אלומיניום Alcoa Brushed/Dura Bright 295/80R22.5 קדמיים ואחוריים 315/60R22.5 קדמיים ואחוריים 315/70R22.5 קדמיים ואחוריים 385/65R22.5 קדמיים (בשילוב עם צמיגים אחוריים 315/80R22.5 או 315/70R22.5 או 385/55R22.5 קדמיים (בשילוב עם צמיגים אחוריים 315/70R22.5 או 315/60R22.5)

שלדה
צינור פליטה אופקי
אופציה: צינור פליטה אנכי

אפשרויות מפרשי כוח (PTO)
Engine PTO - מפרש כוח מונע ישירות מהמנוע Gearbox PTO - מפרש כוח מונע מתיבת ההילוכים



"ניתן להזמין" / "אופציה": בתוספת תשלום.