

XG XG⁺



מפרט טכני FA שלדת משאית 4X2, משקל כולל 18,000 ק"ג

מידות משתנות (מטר)								משקל העמסה (ק"ג)		משקל עצמי (ק"ג)			משקל מותר טכני (ק"ג)			רחק סרנים	XG/XG+
TW	TK	TL Range	BL Range	CH (XG+)	CH (XG)	CB	AC	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	
8.63	7.91	7.28-8.31	4.34-5.37	2.89	2.78	0.25	1.16	10,986	9,571	2,915	7,014	1,929	5,085	18,000	11,500	8,000	4.70
8.89	8.17	7.48-8.69	4.54-5.75	2.89	2.78	0.25	1.16	10,912	9,542	2,870	7,088	1,958	5,130				4.90
9.15	8.43	7.68-9.03	4.74-6.09	2.89	2.78	0.25	1.16	10,925	9,544	2,881	7,075	1,956	5,119				5.10
9.55	8.82	8.02-9.50	5.08-6.56	2.89	2.78	0.25	1.16	10,973	9,529	2,944	7,027	1,971	5,056				5.40
9.95	9.22	8.49-10.06	5.55-7.12	2.89	2.78	0.25	1.16	10,909	9,511	2,898	7,091	1,989	5,102				5.70

TK - רדיוס
סיבוב בין
מדרכות

TW - רדיוס
סיבוב בין
קירות

*המידות והמשקלים עלולים להשתנות בהתאם למפרט המוגדר

ניתן להזמין:


- מיכל דלק אלומיניום 430/545/620 ליטר
- מיכל אוריאה 75/80 ליטר (תלוי במפרט הרכב)

משקל שלדה ותא נהג כולל:

מנוע MX-11
תיבת הילוכים רובוטית מסוג TraXon בעלת 12 הילוכים
סרנים אחוריים SR1344
מתלה אחורי כריות אוויר
בולמי זעזועים ומייצבים קדמיים ואחוריים
מיכל דלק אלומיניום בקיבולת של 340 ליטר (ריק)
מיכל אוריאה 45 ליטר (ריק)
כולל נהג 75 ק"ג

מידות נוספות:

VA = 1.53
HV = 1.07
HA = 1.05
RB = 0.79
SB = 1.82
TB = 2.48

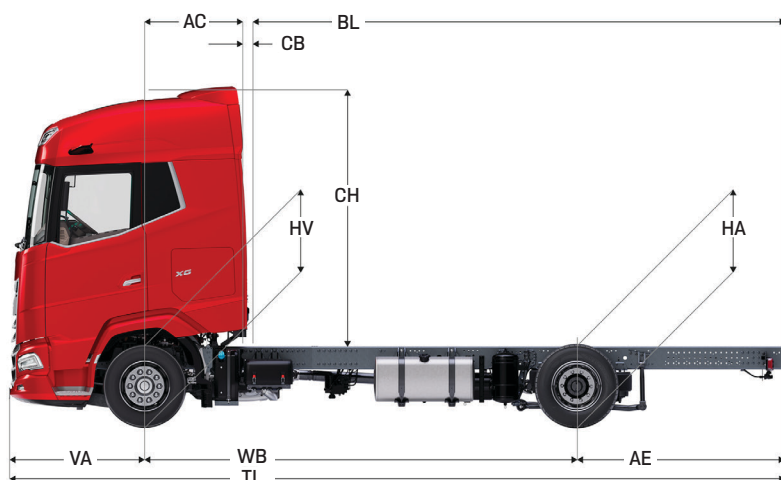

התאמת מנועים - שמות דגמים	
XG+	XG
XG+ 450 FA	XG 450 FA
XG+ 430 FA	XG 430 FA
XG+ 480 FA	XG 480 FA
XG+ 530 FA	XG 530 FA

תא נהג
סטנדרט
מגן שמש חיצוני
ציפוי מגן לשמשה קדמית
בקרת אקלים
6 מראות
פנסי ערפל
מולטימדיה, 5 רמקולים
Sunroof חשמלי
תא שינה מוגבה
מתלה כריות אוויר
אופציה
מסיט רוח עליון (ספויילר) וכנפוני צד
חלון מדרכה
ריפודי עור
מקרר ומגירה
מצלמת פינה
מערכת ראות דיגיטלית (מצלמות במקום מראות)
מיטה מתכווננת
8 רמקולים

סרנים	
סרן קדמי: עומס מרבי 8 טון סרנים אחוריים: סרן מניע - עומס מרבי טכני 13 טון (רישוי 11.5 טון) ניתן להזמין: סרן בעל הפחתה טבורית ניטור עומס על הסרנים - ALM	ADR ניתן להזמין ADR להובלת חומ"ס. מתג ראשי לניתוק זרם.

מערכות עזר לבלימה (אופציה לשילובים שונים)
Exhaust Brake – בלם פליטה מנוע MX11: הספק בלימה 125kW מנוע MX13: הספק בלימה 150kW ניתן להזמין: MX Engine Brake – בלם מנוע MX מנוע MX11: הספק בלימה 340kW מנוע MX13: הספק בלימה 360kW ZF Intarder – מאיט הידראולי הספק בלימה 500kW

כושר גרירה - אופציה
עד 25 טון

מנועים						
הספק נומינלי (כ"ס)	דגם מנוע	נפח מנוע	הספק מרבי	בסל"ד	מומנט מרבי (ניוטון-מ')	בסל"ד
450	MX-11 330	10.8 ליטר	330 קו"ט / 449 כ"ס	1600	2350	900-1400
430	MX-13 315	12.9 ליטר	315 קו"ט / 428 כ"ס	1600	2300	900-1400
480	MX-13 355	12.9 ליטר	355 קו"ט / 483 כ"ס	1600	2500	900-1400
530	MX-13 390	12.9 ליטר	390 קו"ט / 530 כ"ס	1600	2700	900-1400

מערכות בטיחות מתקדמות
זיהוי תמרורים - מהירות מרבית מותרת
זיהוי עייפות נהג (DAF)
סיוע בזיהוי משתמשי דרך פגיעים בקדמת הרכב בתחילת נסיעה
סיוע בפנייה (DAF)
מצלמה אחורית
מערכות בלימת חירום מתקדמות
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
בטיחות בסייבר
אופציה: סיוע באור דרך

מתלים
מתלה קדמי - קפיץ עלים פרבולי מתלה אחורי - כריות אוויר

צמיגים
חישוקי פלדה סגורים, 22.5 אינץ' 315/80R22.5 קדמיים ואחוריים ניתן להזמין: חישוקי אלומיניום Alcoa Brushed/Dura Bright 295/80R22.5 קדמיים ואחוריים 315/60R22.5 קדמיים ואחוריים 315/70R22.5 קדמיים ואחוריים 385/65R22.5 קדמיים (בשילוב צמיגים אחוריים 315/80R22.5 או 315/70R22.5) 385/55R22.5 קדמיים (בשילוב צמיגים אחוריים 315/70R22.5 או 315/60R22.5)

שלדה
צינור פליטה אופקי

אפשרויות מפרשי כוח (PTO)
Engine PTO - מפרש כוח מונע ישירות מהמנוע Gearbox PTO - מפרש כוח מונע מתיבת ההילוכים



"ניתן להזמין" / "אופציה": בתוספת תשלום.



דאף מכירות +9228 | sales@tashtit.co.il | www.daf.co.il
תעבורה חטיבת תשתית | החזון 2, רמלה | ת.ד. 320 | טל. 08-9270400

התמונות בעלון להמחשה בלבד | המידע בעלון תקף למועד הפקתו | לחברת תעבורה אחזקות בע"מ, חטיבת תשתית, שמורה הזכות לשנותו ללא הודעה מוקדמת | ט.ל.ח | עדכון מס' - 01/12/2025