

XFC XDC

מפרט טכני FAD

שלדת משאית 8X4,
משקל כולל 32,000 ק"ג



מידות משתנות (מטר)								משקל העמסה (ק"ג)				משקל עצמי (ק"ג)			משקל מותר טכני (ק"ג)			רוחק סרנים	תא נהג בודד
TW	TK	TL Range	BL Range	CH (XFC)	CH (XDC)	CB	AC	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	רוחק סרנים		
9.84	9.19	8.15-8.69	5.87-6.41	2.18	2.01	0.25	0.50	22,132	16,129	9,003	9,868	2,871	6,997				5.05	תא נהג בודד	
10.21	9.56	8.40-9.05	6.12-6.77	2.18	2.01	0.25	0.50	22,109	16,106	9,003	9,891	2,894	6,997				5.30		
10.80	10.14	8.80-9.63	6.52-7.35	2.18	2.01	0.25	0.50	21,874	15,923	8,951	10,126	3,077	7,049	32,000	19,000	16,000	5.70		
11.24	10.57	9.10-10.07	6.82-7.79	2.18	2.01	0.25	0.50	21,623	15,759	8,864	10,377	3,241	7,136				6.00		
11.82	11.15	9.50-10.62	7.22-8.34	2.18	2.01	0.25	0.50	21,613	15,685	8,928	10,387	3,315	7,072				6.40		
9.84	9.19	8.15-8.39	5.54-5.78	2.18	2.01	0.25	0.83	22,030	16,148	8,882	9,970	2,852	7,118				5.05	תא שינה	
10.21	9.56	8.40-8.76	5.79-6.15	2.18	2.01	0.25	0.83	21,990	16,115	8,875	10,010	2,885	7,125				5.30		
10.80	10.14	8.80-9.34	6.19-6.73	2.18	2.01	0.25	0.83	21,760	15,938	8,822	10,240	3,062	7,178	32,000	19,000	16,000	5.70		
11.24	10.57	9.10-9.78	6.49-7.17	2.18	2.01	0.25	0.83	21,519	15,771	8,748	10,481	3,229	7,252				6.00		
11.82	11.15	9.50-10.34	6.89-7.73	2.18	2.01	0.25	0.83	21,497	15,696	8,801	10,503	3,304	7,199				6.40		
9.84	9.19	8.15-8.41	5.54-5.80	2.66	2.49	0.25	0.83	21,998	16,159	8,839	10,002	2,841	7,161				5.05	תא שינה מוגבה	
10.21	9.56	8.40-8.77	5.79-6.16	2.66	2.49	0.25	0.83	21,959	16,124	8,835	10,041	2,876	7,165				5.30		
10.80	10.14	8.80-9.35	6.19-6.74	2.66	2.49	0.25	0.83	21,730	15,945	8,785	10,270	3,055	7,215	32,000	19,000	16,000	5.70		
11.24	10.57	9.10-9.80	6.49-7.19	2.66	2.49	0.25	0.83	21,491	15,778	8,713	10,509	3,222	7,287				6.00		
11.82	11.15	9.50-10.36	6.89-7.75	2.66	2.49	0.25	0.83	21,468	15,702	8,766	10,532	3,298	7,234				6.40		

TK - רדיוס סיבוב בין מדרכות

TW - רדיוס סיבוב בין קירות

**מרחקי סרנים באישור ההנדסה בלבד - 6.00

*המידות והמשקלים עלולים להשתנות בהתאם למפרט המוגדר


משאית XDC/XFC
(דגם קונסטרקשן) כוללת:
פגוש רובוטי
מגן רדיאטור
זווית גישה משופרת
התאמה ייחודית ליישומי שטח

ניתן להזמין:
- מיכל דלק אלומיניום 430/545/620 ליטר

משקל שלדה ותא נהג כולל:
מנוע MX-11
תיבת הילוכים רובוטית מסוג TraXon בעלת 12 הילוכים
סרנים אחוריים HR1670T בעלי הפחתה טבורית
מתלה אחורי קפיץ עלים טרפזי
בולמי זעזועים ומייצבים קדמיים ואחוריים
מיכל דלק אלומיניום בקיבולת של 340 ליטר (ריק)
מיכל אוריאה 45 ליטר (ריק)
כולל נהג 75 ק"ג

מידות נוספות:

- VA = 1.61
- WD = 2.05
- WT = 1.40
- HV = 1.19
- HA = 1.17
- RB = 0.79
- SB = 1.82
- TB = 2.48

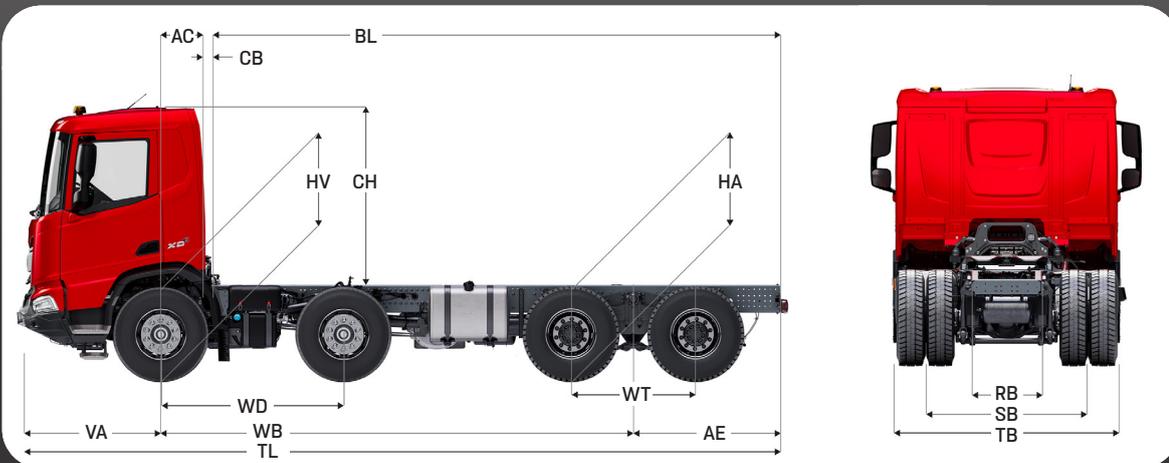

התאמת מנועים - שמות דגמים		מנועים						
XFC	XDC	בסל"ד	מומנט מרבי (ניוטון-מ') מומנט	בסל"ד	הספק מרבי	נפח מנוע	דגם מנוע	הספק נומינלי (כ"ס)
XFC 370 FAD	XDC 370 FAD	900-1400	1950	1600	270 קו"ט / 367 כ"ס	10.8 ליטר	MX-11 270	370
XFC 410 FAD	XDC 410 FAD	900-1400	2150	1600	300 קו"ט / 408 כ"ס	10.8 ליטר	MX-11 300	410
XFC 450 FAD	XDC 450 FAD	900-1400	2350	1600	330 קו"ט / 449 כ"ס	10.8 ליטר	MX-11 330	450
XFC 430 FAD		900-1400	2300	1600	315 קו"ט / 428 כ"ס	12.9 ליטר	MX-13 315	430
XFC 480 FAD		900-1400	2500	1600	355 קו"ט / 483 כ"ס	12.9 ליטר	MX-13 355	480
XFC 530 FAD		900-1400	2700	1600	390 קו"ט / 530 כ"ס	12.9 ליטר	MX-13 390	530

תא נהג
סטנדרט
מגן שמש חיצוני
ציפוי מגן לשמשה קדמית
בקרת אקלים
6 מראות
פנסי ערפל
מולטימדיה, 5 רמקולים
Sunroof חשמלי
תא שינה
מתלה מכני
כגוש רובוסטי
אופציה
מסיט רוח עליון (ספויילר) וכנפוני צד
חלון מדרכה
ריפודי עור
מקרר/ מקרר ומגירה (בF)
מצלמת פינה
מערכת ראות דיגיטלית (מצלמות במקום מראות)
תא נהג בודד / תא שינה מוגבה
מתלה כריות אוויר
מושב נוסע אמצעי (בתא בודד בלבד)
8 רמקולים

סרנים
סרנים קדמיים: צמד סרנים מהוגים ומוגבהים - עומס מרבי 8 טון לכל סרן
סרנים אחוריים: צמד סרנים מניעים - עומס מרבי 21 טון (רישוי 19 טון) צמד סרנים בעלי הפחתה טבורית
ניתן להזמין: צמד סרנים מהוגים ומוגבהים - עומס מרבי 9 טון לכל סרן
ניתן להזמין: צמד סרנים מניעים - עומס מרבי 26 טון

יתן להזמין ADR להובלת חומ"ס. מתג ראשי לניתוק זרם.	ADR
---------------------------------------------------	------------

מערכות עזר לבלימה (אופציה לשילובים שונים)
Exhaust Brake - בלם פליטה מנוע MX11: הספק בלימה 125kW מנוע MX13: הספק בלימה 150kW
ניתן להזמין: MX Engine Brake - בלם מנוע MX מנוע MX11: הספק בלימה 340kW מנוע MX13: הספק בלימה 360kW
ZF Intarder - מאיט הידראולי הספק בלימה 500kW

מערכות בטיחות מתקדמות
זיהוי תמרורים - מהירות מרבית מותרת
זיהוי עייפות נהג (DAF)
סיוע בזיהוי משתמשי דרך פגיעים בקדמת הרכב בתחילת נסיעה
סיוע בפנייה (DAF)
מצלמה אחורית
מערכות בלימת חירום מתקדמות
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
בטיחות בסייבר
אופציה: סיוע באור דרך

מתלים
מתלה קדמי - קפיץ עלים פרבולי
מתלה אחורי - קפיץ עלים טרפזי

צמיגים
חישוקי פלדה סגורים, 22.5 אינץ' 315/80R22.5 קדמיים ואחוריים
ניתן להזמין: Alcoa Brushed/Dura Bright חישוקי אלומיניום 13R22.5 קדמיים ואחוריים 295/80R22.5 קדמיים ואחוריים 385/65R22.5 קדמיים (בשילוב צמיגים אחוריים 315/80R22.5 או 295/80R22.5)

שלדה
צינור פליטה אופקי
אופציה: צינור פליטה אנכי

אפשרויות מפרשי כוח (PTO)
Engine PTO - מפרש כוח מונע ישירות מהמנוע
Gearbox PTO - מפרש כוח מונע מתיבת ההילוכים

כושר גרירה - אופציה: עד 27 טון

אופציה
בקרת יציבות



"ניתן להזמין" / "אופציה": בתוספת תשלום.

דאף מכירות +9228 | sales@tashtit.co.il | www.daf.co.il

תעבורה חטיבת תשתית | החזון 2, רמלה | ת.ד. 320 | טל. 08-9270400



התמונות בעלון להמחשה בלבד | המידע בעלון תקף למועד הפקתו | לחברת תעבורה אחזקות בע"מ, חטיבת תשתית, שמורה הזכות לשנותו ללא הודעה מוקדמת | ט.ל.ח. | עדכון מס' - 01/01/2026