

XF
XD

מכרס טכני FAD

שלדת משאית 8X4,
משקל כולל 32,000 ק"ג

מידות משתנות (מטר)								משקל העמסה (ק"ג)				משקל עצמי (ק"ג)				משקל מותר טכני (ק"ג)				רוחב סרנים	תא נהג	
TW	TK	TL Range	BL Range	CH (XF)	CH (XD)	CB	AC	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי			
9.84	9.19	8.15-8.61	5.87-6.33	2.18	2.01	0.25	0.50	22,147	15,915	9,232	9,853	3,085	6,768							5.05	תא נהג	XF/XD
10.21	9.56	8.40-9.03	6.12-6.75	2.18	2.01	0.25	0.50	22,198	16,108	9,090	9,802	2,892	6,910							5.30		
10.80	10.14	8.80-9.58	6.52-7.30	2.18	2.01	0.25	0.50	22,093	15,976	9,117	9,907	3,024	6,883	32,000	19,000	16,000				5.70		
11.24	10.57	9.10-10.01	6.82-7.73	2.18	2.01	0.25	0.50	21,955	15,849	9,106	10,045	3,151	6,894							6.00		
11.82	11.15	9.50-10.56	7.22-8.28	2.18	2.01	0.25	0.50	21,955	15,796	9,159	10,045	3,204	6,841							6.40		
TW	TK	TL Range	BL Range	CH (XF)	CH (XD)	CB	AC	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	רוחב סרנים	תא שנייה	XF/XD
9.84	9.19	8.15-8.31	5.54-5.70	2.18	2.01	0.25	0.83	22,041	15,936	9,105	9,959	3,064	6,895							5.05		
10.21	9.56	8.40-8.73	5.79-6.12	2.18	2.01	0.25	0.83	22,093	16,127	8,966	9,907	2,873	7,034							5.30		
10.80	10.14	8.80-9.29	6.19-6.68	2.18	2.01	0.25	0.83	21,988	15,993	8,995	10,012	3,007	7,005	32,000	19,000	16,000				5.70		
11.24	10.57	9.10-9.72	6.49-7.11	2.18	2.01	0.25	0.83	21,849	15,880	8,969	10,151	3,120	7,031							6.00		
11.82	11.15	9.50-10.27	6.89-7.66	2.18	2.01	0.25	0.83	21,849	15,810	9,039	10,151	3,190	6,961							6.40		
TW	TK	TL Range	BL Range	CH (XF)	CH (XD)	CB	AC	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	רוחב סרנים	תא שנייה מוגבה	
9.84	9.19	8.15-8.32	5.54-5.71	2.66	2.49	0.25	0.83	22,010	15,945	9,065	9,990	3,055	6,935							5.05		
10.21	9.56	8.40-8.75	5.79-6.14	2.66	2.49	0.25	0.83	22,062	16,135	8,927	9,938	2,865	7,073							5.30		
10.80	10.14	8.80-9.31	6.19-6.70	2.66	2.49	0.25	0.83	21,957	16,000	8,957	10,043	3,000	7,043	32,000	19,000	16,000				5.70		
11.24	10.57	9.10-9.74	6.49-7.13	2.66	2.49	0.25	0.83	21,819	15,887	8,932	10,181	3,113	7,068							6.00		
11.82	11.15	9.50-10.29	6.89-7.68	2.66	2.49	0.25	0.83	21,819	15,817	9,002	10,181	3,183	6,998							6.40		

TK - רדיוס
בין סרנים
מדרכות

TW - רדיוס
בין סרנים
קורות

**מרחקי סרנים באישור ההנדסה בלבד - 6.00


*המידות והמשקלים עלולים להשתנות בהתאם למכרס המוגדר

ניתן להזמין:

- מיכל דלק אלומיניום 430/545/620 ליטר

משקל שלדה ותא נהג כולל:

מנוע MX-11
תיבת הילוכים רובוטית מסוג TraXon בעלת 12 הילוכים
סרנים אחוריים SR1360T ומתלה אחורי כריות אוויר
בולמי זעזועים ומייצבים קדמיים ואחוריים
מיכל דלק אלומיניום בקיבולת של 340 ליטר (ריק)
מיכל אוריאה 45 ליטרים (ריק)
כולל נהג 75 ק"ג

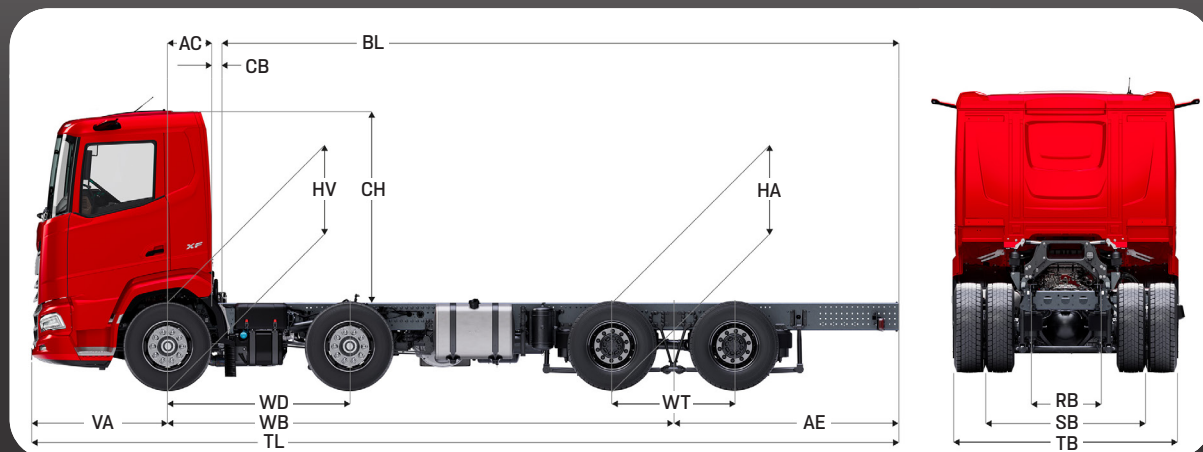

מידות נוספות:

VA = 1.53
WD = 2.05
WT = 1.40
HV = 1.08
HA = 1.06
RB = 0.79
SB = 1.82
TB = 2.48

התאמת מנועים - שמות דגמים	
XF	XD
XF 370 FAD	XD 370 FAD
XF 410 FAD	XD 410 FAD
XF 450 FAD	XD 450 FAD
XF 430 FAD	
XF 480 FAD	
XF 530 FAD	

מנועים						
הספק נומינלי (כ"ס)	דגם מנוע	נפח מנוע	הספק מרבי	בסל"ד	מומנט מרבי (ניוטון-מ')	בסל"ד
370	MX-11 270	10.8 ליטר	270 קו"ט / 367 כ"ס	1600	1950	900-1400
410	MX-11 300	10.8 ליטר	300 קו"ט / 408 כ"ס	1600	2150	900-1400
450	MX-11 330	10.8 ליטר	330 קו"ט / 449 כ"ס	1600	2350	900-1400
430	MX-13 315	12.9 ליטר	315 קו"ט / 428 כ"ס	1600	2300	900-1400
480	MX-13 355	12.9 ליטר	355 קו"ט / 483 כ"ס	1600	2500	900-1400
530	MX-13 390	12.9 ליטר	390 קו"ט / 530 כ"ס	1600	2700	900-1400

תא נהג
סטנדרט
מגן שמש חיצוני
ציפוי מגן לשמשה קדמית
בקרת אקלים
6 מראות
פנסי ערפל
מולטימדיה, 5 רמקולים
Sunroof חשמלי
תא שינה
מתלה מכני
אופציה
מסיט רוח עליון (ספויילר) וכנפוני צד
חלון מדרכה
ריפודי עור
מקרר/ מקרר ומגירה (XF3)
מצלמת פינה
מערכת ראות דיגיטלית (מצלמות במקום מראות)
תא נהג בודד / תא שינה מוגבה
מתלה כריות אוויר
פגוש רובוסטי
מושב נוסע אמצעי (בתא בודד בלבד)
8 רמקולים

סרנים	
סרנים אחריים: צמד סרנים מניעים - עומס מרבי טכני 21 טון (רישוי 19 טון)	סרנים קדמיים: צמד סרנים מהוגים - עומס מרבי 8 טון לכל סרן
ניתן להזמין: צמד סרנים מניעים - עומס מרבי טכני 26 טון צמד סרנים בעלי הפחתה טבורית ניטור עומס על הסרנים - ALM	ניתן להזמין: צמד סרנים מהוגים - עומס מרבי 9 טון לכל סרן צמד סרנים מהוגים ומוגבהים - עומס מרבי 8/9 טון לכל סרן (באישור הנדסה)
ניתן להזמין ADR להובלת חומ"ס. מתג ראשי לניתוק זרם.	ADR

מערכות עזר לבלימה (אופציה לשילובים שונים)
Exhaust Brake – בלם פליטה מנוע MX11: הספק בלימה 125kW מנוע MX13: הספק בלימה 150kW
ניתן להזמין: MX Engine Brake – בלם מנוע MX מנוע MX11: הספק בלימה 340kW מנוע MX13: הספק בלימה 360kW
ZF Intarder – מאיט הידראולי הספק בלימה 500kW

נושר גרירה - אופציה: עד 27 טון

מערכות בטיחות מתקדמות
זיהוי תמרורים - מהירות מרבית מותרת
זיהוי עייפות נהג (DAF)
סיוע בזיהוי משתמשי דרך פגיעים בקדמת הרכב בתחילת נסיעה
סיוע בפנייה (DAF)
מצלמה אחורית
מערכות בלימת חירום מתקדמות
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
בטיחות בסייבר
אופציה: סיוע באור דרך

מתלים
מתלה קדמי - קפיץ עלים פרבולי
מתלה אחורי - כריות אוויר
ניתן להזמין: קפיץ עלים טרפזי

צמיגים
חישוקי פלדה סגורים, 22.5 אינץ' 315/80R22.5 קדמיים ואחוריים
ניתן להזמין:
חישוקי אלומיניום Alcoa Brushed/Dura Brushed
295/80R22.5 קדמיים ואחוריים
315/70R22.5 קדמיים ואחוריים
385/65R22.5 קדמיים (בשילוב צמיגים אחוריים 315/80R22.5 או 315/70R22.5)
385/55R22.5 קדמיים (בשילוב עם צמיגים אחוריים 315/70R22.5)

שלדה
צינור פליטה אופקי
אופציה: צינור פליטה אנכי

אפשרויות מפרשי כוח (PTO)
Engine PTO - מפרש כוח מונע ישירות מהמנוע
Gearbox PTO - מפרש כוח מונע מתיבת ההילוכים

אופציה
בקרת יציבות



"ניתן להזמין" / "אופציה": בתוספת תשלום.



דאף מכירות +9228 | sales@tashtit.co.il | www.daf.co.il
תעבורה חטיבת תשתית | החזון 2, רמלה | ת.ד. 320 | טל. 08-9270400

התמונות בעלון להמחשה בלבד | המידע בעלון תקף למועד הפקתו | לחברת תעבורה אחזקות בע"מ, חטיבת תשתית, שמורה הזכות לשנותו ללא הודעה מוקדמת | ט.ל.ח. | עדכון מס' - 01/12/2025